


# KETTENSPRAY WX

## WACHSHALTIGER HAFTSCHMIERSTOFF

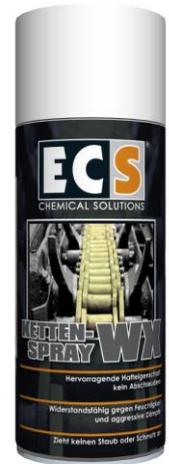

Hervorragende Hafteigenschaft, kein Abschleudern

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe

Zieht keinen Staub oder Schmutz an

### Produktbeschreibung


Zuverlässige Schmierung der Ketteninnenlager durch hohen Kapillareffekt. O- und X-Ring verträglich. Gute Kunststoffverträglichkeit. Gezielte Aufbringung der gewünschten Schmierstoffstärke durch Spezial-Sprühkopf. Eignet sich besonders für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern u. v. m. Auch für schnell laufende Ketten geeignet (z. B. Motorrad). Als Allroundschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken optimal einsetzbar. Beim Aufbringen die Kette langsam laufen lassen, um die Innenlager optimal zu schmieren.




Nicht auf heißen  
Oberflächen  
anwenden



Schütteln  
15-30 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Ablüften lassen  
5-10 min

### Technische Daten

<b>Farbe</b>	hellbeige
<b>Geruch</b>	benzinartig
<b>Charakteristik</b>	Synthetische Kohlenwasserstoffe mit speziellen Korrosionsinhibitoren sowie produktspezifische Wirkstoffe
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-25 °C bis +150 °C
<b>Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51020	4260116621933	Spraydose	12	400 ml