

PROTECT-SPRAY

ZINKFREIER KORROSIONSSCHUTZLACK



Zinkfreier, universeller Haftprimer mit herausragenden Korrosionsschutzeigenschaften


Haftet sehr gut auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Stahl, Kupfer u. v. m.

Schnell trocknend und extrem abriebfest

Produktbeschreibung

Speziallack auf Basis von Zinkphosphaten und umweltschonenden Korrosionsschutz-Pigmenten. Gute Wetterbeständigkeit. Resistent gegen überlaufende Öle, Fette, Treibstoffe u. v. m. Schnellrocknende, korrosionsschützende Langzeitgrundierung. Stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln. Oxidationsschutz für blankes oder bereits korrodiertes Metall. Überlackierbarer, salzwasserfester, glatter, porentiefer und abriebfester Lack.

VOR DEM AUFTRAGEN MUSS LOSER ROST GRÜNDLICH DURCH ANSCHLEIFEN UND REINIGEN ENTFERNT WERDEN.

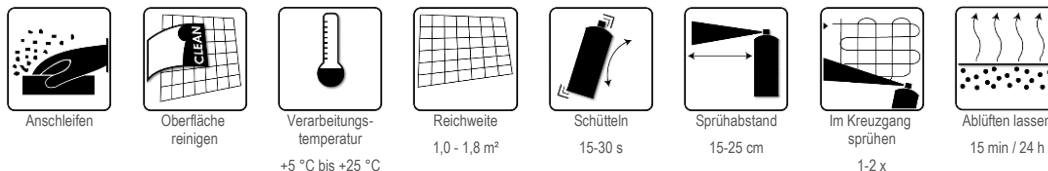

Technische Daten

Charakteristik	Korrosionsschutzpigmente auf Phosphatbasis in Kunstharzlack
Temperatureinsatzbereich	- 55 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	+140 °C (bei trockener Hitze)
Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409	0-1
Salzsprühnebeltest DIN 50017	> 480 h
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Farbton	Gebinde	VE	Inhalt
55120	4260116621162	weiß	Spraydose	12	400 ml
55121	4260116625887	grau	Spraydose	12	400 ml
55122	4260116625894	rotbraun	Spraydose	12	400 ml