


SILIKON-SPRÜHFETT

ISOLIEREND UND WASSERABWEISEND

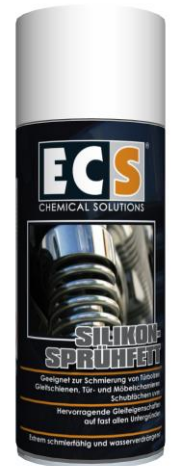

Geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren, Schubfächern u. v. m.

Hervorragende Gleiteigenschaften auf fast allen Untergründen

Extrem schmierfähig und wasserverdrängend

Produktbeschreibung


Behält in einem weiten Temperaturbereich seine vaselineartige Konsistenz nahezu unverändert bei. Bleibt unter -50 °C pastenartig und hält Temperaturen bis zu $+220\text{ °C}$ stand. Die Neigung zum Ausbluten ist selbst in der Hitze gering und die Ölabsonderung beträgt auch nach langer Zeit nur wenige Prozent. Stark wasserabweisend. Berührung mit Kunststoffen und Gummi verursacht keine Quellung.



Nicht auf heißen Oberflächen anwenden



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	transparent, klar
Geruch	benzinartig
Charakteristik	Silikonfett in Testbenzin
Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis $+220\text{ °C}$
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51066	4260116627249	Spraydose	12	400 ml