


# SPRÜHKLEBER

## ULTRAFEST

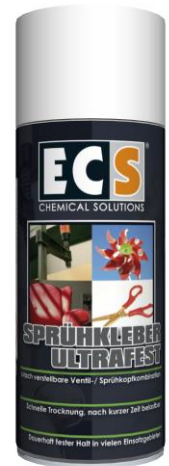

6-Fach verstellbare Ventil-/Sprühkopfkombination

Schnelle Trocknung, nach kurzer Zeit belastbar

Dauerhaft fester Halt in vielen Einsatzgebieten


### Produktbeschreibung

Einkomponentiger Kontaktkleber mit schneller Anfangshaftung. Klebt zuverlässig Schaumstoff, Jute, Filz, Textil, Isoliermaterial, Polystyrolschaum, verschiedene Kunststoffe, Kunststoffolie, Papier, Pappe, Karton, Holz, Furnier u. v. m. Anwendbar im Einseit- oder Kontaktklebeverfahren, je nach Anforderung. Der verwendete Klebstoff erreicht nach ca. 24 h seine Endfestigkeit. Sehr ergiebig (ca. 1,2 m<sup>2</sup> pro 100 ml Dosenvolumen). Vorreinigung mit z. B. Art.-Nr.: 51038 - INDUSTRIEREINIGER - 500 ml

**ACHTUNG: NICHT GEEIGNET FÜR WEICH-PVC, LEDER MIT FETTGEHALT > 12% UND KUNSTLEDER. FÜR NICHT GENANNTEN MATERIALIEN EMPFIEHLT SICH EINE TESTVERKLEBUNG.**




Nicht auf heißen Oberflächen anwenden




Verarbeitungstemperatur  
+5 °C bis +25 °C




Schütteln  
5-15 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Überkopf freisprühen



Ablüften lassen  
2-4 min

### Technische Daten

<b>Farbe</b>	farblos
<b>Geruch</b>	lösemittelartig
<b>Charakteristik</b>	Kautschuk-Harz-Kombination in Lösemitteln
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
53001	4260116623005	Spraydose	12	400 ml