


ZAHNRADSPRAY

MEHRZWECK-HOCHDRUCKFETT

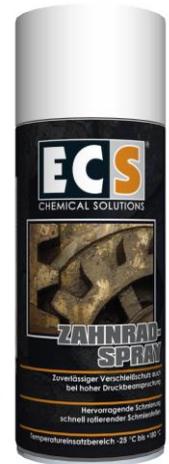

Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hoher Druckbeanspruchung

Hervorragende Schmierung schnell rotierender Schmierstellen

Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +180 °C

Produktbeschreibung


Exzellente thermische und mechanische Stabilität in einem Einsatztemperaturbereich von -25 °C bis +180 °C mit sehr guten Notlaufeigenschaften. Bemerkenswertes Hochdruck-Verhalten aufgrund "natürlicher" EP- und Verschleißschutz-Additive. Gute Wasserbeständigkeit auch unter Einwirkung eines Wasserstrahls. Kein Konsistenzverlust, selbst bei hohen Wassergehalten. Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften auch bei Seewasserkontakt. Schwermetallfrei.



Nicht auf heißen
Oberflächen
anwenden



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	anthrazit
Geruch	ölig
Charakteristik	Calciumsulfonatkomplexfett mit Festschmierstoffen
NLGI-Klasse	0
Temperatureinsatzbereich	-25 °C bis +180 °C
Tropfpunkt	> 300 °C
VKA Schweißkraft	5000 N
FZG A2, 8/50, Schadenstufe (DIN 51354)	> 12
FZG A2, Gewichtsverlust (DIN 51354)	0,23 Mg/kWh
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51046	4260116621971	Spraydose	12	400 ml