

1K-PRIMER

GRUNDIERSPRAY




Extrem flexibler, gut füllender, 1-komponentiger Speziallack

Als Korrosionsschutz, Füllspachtel und Grundierung

Exzellente Haftung auf vielen Untergründen

Produktbeschreibung

Schnelltrocknender 1-komponentiger Grundierprimer und Füller. Haftet sehr gut auf verschiedenen Untergründen wie z. B. Aluminium, verzinktes Stahlblech und Kunststoff. Enthält einen hochwirksamen Langzeitkorrosionsschutz. Kompatibel mit allen führenden Autolacksystemen inkl. Lacken auf Wasserbasis. Auch geeignet für die Anwendung auf und unter PU- und MS-Polymer-Dichtmassen. Der hochwertige Primer ist normalerweise ohne Zwischenschliff überlackierbar. Falls es zu Staubeinschlüssen kommt, dann können diese nach ca. 30 min mit feinem Schleifpapier oder Softpad Superfine bearbeitet werden. Ideal zur Vorreinigung: INDUSTRIEREINIGER XXL (Art.Nr.: 51038)

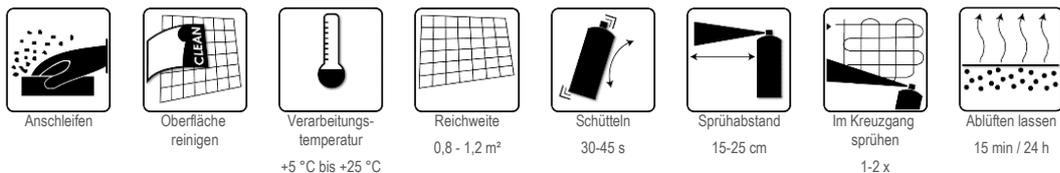

Technische Daten

Charakteristik	Korrosionsschutzpigmente, Füllstoffe, Kunstharzlack
Geruch	lösemittelartig
Temperatureinsatzbereich	-55 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	+120 °C trockene Wärme
Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409	0-1
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Farbton	Gebinde	VE	Inhalt
55123	4260116626464	hellgrau	Spraydose	12	400 ml
55124	4260116626471	dunkelgrau	Spraydose	12	400 ml